


フィルターハウジング

PFC タイプ

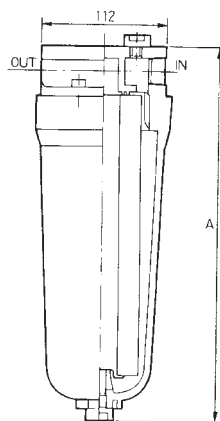

■特徴

- ・フィルターカートリッジの汚れ具合が外部より確認できます。
- ・軽量、小型で安価です。
- ・各種テスト用として幅広く利用できます。


■標準仕様

- ・設計圧力 : 0.49MPaG(at40℃)
- ・ハウジング材質 : A B S樹脂/A S樹脂
- ・ガスケット材質 : N B R

■仕様

タイプ	PFC-165-1	PFC-200-1	PFC-250-1
A(mm)	268	268	319
接続口径	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4
バント、ドレン	G1/4	G1/4	G1/4
運用フィルター	φ60×70×165L	φ60×70×200L	φ60×70×250L

SLC タイプ

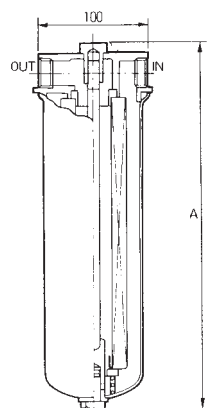

■特徴

- ・フィルターハウジングの分解が容易です。
- ・フィルターカートリッジの交換が簡単にできます。


■標準仕様

- ・設計圧力 : 0.49MPaG(at40℃)
- ・ハウジング材質 : S U S 3 0 4
- ・ガスケット材質 : N B R、E P D M、シリコン、バイトン

■仕様

タイプ	SLC-250-1	SLC-500-1
A(mm)	338	588
接続口径	Rc3/4	Rc3/4
バント、ドレン	G1/4	G1/4
運用フィルター	φ60×70×250L	φ60×70×500L

EFC タイプ

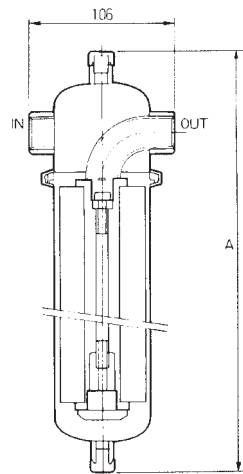

■特徴

- ・フィルターハウジングとヘッドがVバンド一本でクランプされており、脱着が容易です。
- ・2-222 オリングタイプ用もあります

■標準仕様

- ・設計圧力 : 0.49MPaG(at40℃)
- ・ハウジング材質 : S U S 3 1 6
- ・ガスケット材質 : N B R、E P D M、シリコン、バイトン
- ・仕上げ : 内面酸洗い 外面バフ研磨

■仕様

タイプ	EFC-125-1	EFC-250-1	EFC-500-1
A(mm)	270	395	645
接続口径	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4
バント、ドレン	G1/4	G1/4	G1/4
運用フィルター	φ60×70×125L	φ60×70×250L	φ60×70×500L