


KFG タイプ

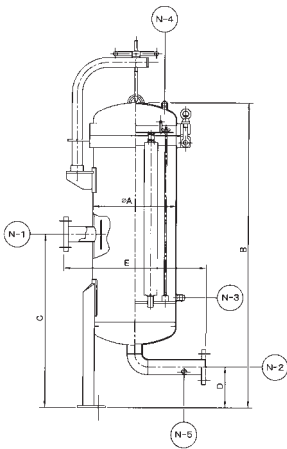

■特徴

- ・少～多本数型ステンレス製ハウジングです。
- ・フィルターのシール方法はスプリングシール方式を採用しております。
- ・ダビットを採用することにより (KFG-12C-S4以上) より作業性を向上させております。

■用途

- ・一般産業用として気体から液体まで


■標準仕様

- ・設計圧力 : 0.98MPaG(at40℃)
- ・ハウジング材質 : SUS304
- ・ガスケット材質 : NBR、シリコン、EPDM、バイトン、PTFE他
- ・仕上げ : 内外面酸洗い

形式	A	B	C	D	E	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	エレメント径 L750
KFG-03C-S4	165.2	1293	750	150	400	25A	25A	Rc3/4	Rc1/2	Rc1/2	3
KFG-05C-S4	216.3	1328	750	150	460	40A	40A	Rc3/4	Rc1/2	Rc3/4	5
KFG-08C-S4	267.4	1388	750	150	520	65A	65A	Rc3/4	Rc1/2	Rc3/4	8
KFG-12C-S4	318.5	1429	750	150	620	80A	80A	Rc3/4	Rc1/2	Rc3/4	12
KFG-15C-S4	356	1453	750	150	660	90A	90A	Rc1	Rc1/2	Rc1	15
KFG-20C-S4	406	1538	850	200	700	100A	100A	Rc1	Rc1/2	Rc1	20
KFG-25C-S4	456	1585	850	200	760	125A	125A	Rc1	Rc1/2	Rc1	25
KFG-31C-S4	506	1604	950	200	800	125A	125A	Rc1	Rc1/2	Rc1	31
KFG-37C-S4	556	1651	950	200	860	150A	150A	Rc1	Rc1/2	Rc1	37
KFG-44C-S4	608	1720	1050	250	900	150A	150A	Rc1	Rc1/2	Rc1	44
KFG-52C-S4	658	1746	1050	250	960	150A	150A	Rc1	Rc1/2	Rc1	52
KFG-62C-S4	708	1817	1150	250	1000	200A	200A	Rc1	Rc1/2	Rc1	62
KFG-72C-S4	760	1838	1150	250	1050	200A	200A	Rc1-1/2	Rc1/2	Rc1-1/2	72
KFG-83C-S4	810	1863	1200	250	1100	200A	200A	Rc1-1/2	Rc1/2	Rc1-1/2	83
KFG-106C-S4	912	2009	1300	300	1200	250A	250A	Rc1-1/2	Rc1/2	Rc1-1/2	106
KFG-135C-S4	1012	2043	1300	300	1300	250A	250A	Rc1-1/2	Rc1/2	Rc1-1/2	135

※KFG-12C-S4 以上はダビット付となります

KFA タイプ

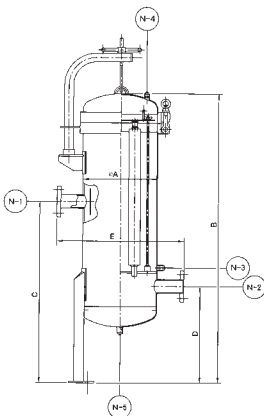

■特徴

- ・少～多本数型ステンレス製ハウジングです。
- ・フィルターのシール方法はスプリングシール方式を採用しております。
- ・ダビットを採用することにより (KFA-12C-S4以上) より作業性を向上させております。

■用途

- ・一般産業用として気体から液体まで

■標準仕様

- ・設計圧力 : 0.98MPaG(at40℃)
- ・ハウジング材質 : SUS304
- ・ガスケット材質 : NBR、シリコン、EPDM、バイトン、PTFE他
- ・仕上げ : 内外面酸洗い

形式	A	B	C	D	E	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	エレメント径 L750
KFA-03C-S4	165.2	1461	1200	475	400	25A	25A	Rc3/4	Rc1/2	Rc1/2	3
KFA-05C-S4	216.3	1498	1200	490	460	40A	40A	Rc3/4	Rc1/2	Rc3/4	5
KFA-08C-S4	267.4	1547	1230	515	520	65A	65A	Rc3/4	Rc1/2	Rc3/4	8
KFA-12C-S4	318.5	1585	1250	530	620	80A	80A	Rc3/4	Rc1/2	Rc3/4	12
KFA-15C-S4	356	1608	1260	545	660	90A	90A	Rc1	Rc1/2	Rc1	15
KFA-20C-S4	406	1645	1270	560	700	100A	100A	Rc1	Rc1/2	Rc1	20
KFA-25C-S4	456	1690	1290	580	760	125A	125A	Rc1	Rc1/2	Rc1	25
KFA-31C-S4	506	1710	1300	590	800	125A	125A	Rc1	Rc1/2	Rc1	31
KFA-37C-S4	556	1758	1320	615	860	150A	150A	Rc1	Rc1/2	R1	37

※KFA-12C-S4 以上はダビット付となります

※材質・形状等が標準仕様以外でも設計・製作致します。

※カタログ掲載以外の形状、また各種認定品 (高圧ガス、第二種圧力容器等) 設計・製作致します。