


KFZ タイプ

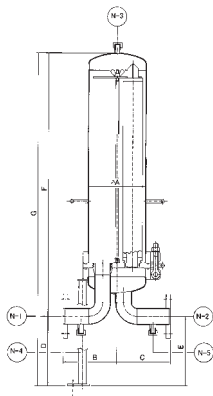

■特徴

- ・サニタリー仕様ハウジングです。
- ・配管をはずすことなくハウジングの分解、カートリッジの交換を行うことができます。
- ・ハウジング本体には取手が付いており、カートリッジ交換の作業性も向上しています。

■用途


- ・食品、薬品、無菌水、無菌空気濾過

■標準仕様

- ・設計圧力 : 0.49MPaG(130℃スチーム殺菌可)
- ・ハウジング材質 : SUS304
- ・ガスケット材質 : NBR、シリコン、EPDM、バイトン、PTFE他
- ・仕上げ : 内外面#400バフ研磨

形式	A	B	C	D	E	F	G	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	エレメント数 L=750
KFZ-01C-S4	101.6	85.5	110.5	-	-	933	-	1S	1S	1S	-	-	1
KFZ-03C-S4	216.3	200	200	300	300	1048	1348	50A	50A	R1/2	R1/2	R1/2	3
KFZ-06C-S4	267.4	250	250	350	350	1070	1420	50A	50A	R1/2	R1/2	R1/2	6
KFZ-15C-S4	400	350	350	300	300	1166	1466	40A	40A	R1/2	R1/2	R1/2	15
KFZ-20C-S4	450	380	380	300	300	1205	1505	65A	65A	R1/2	R1/2	R1/2	20

KFZG タイプ



■特徴

- ・3分割タイプのサニタリー仕様ハウジングです。
- ・3分割になるため、よりハウジングの分解・洗浄がしやすくなっております。
- ・ダビッドを採用することにより、より作業性を向上させております。

■用途

- ・食品、薬品、無菌水、無菌空気濾過

■標準仕様

- ・設計圧力 : 0.49MPaG(130℃スチーム殺菌可)
- ・ハウジング材質 : SUS304
- ・ガスケット材質 : NBR、シリコン、EPDM、バイトン、PTFE他
- ・仕上げ : 内外面#400バフ研磨

形式	A	B	C	D	E	F	N-1	N-2	N-3	N-4	エレメント数 L=750
KFZG-17C-S4	400	350	350	800	250	1457	100A	100A	R1/2	R3/4	17
KFZG-20C-S4	450	380	380	850	250	1480	100A	100A	R1/2	R3/4	20
KFZG-23C-S4	500	400	400	850	250	1505	125A	125A	R1/2	R1	23
KFZG-28C-S4	550	425	425	900	250	1570	150A	150A	R1/2	R1	28
KFZG-34C-S4	600	450	450	900	250	1595	150A	150A	R1/2	R1	34

※材質・形状等が標準仕様以外でも設計・製作致します。